

Notice de montage



Colonne TROPIC

28PZ130TH

PVD
NOIR MAT



28CR130TH







28CR250TH




28PZ250TH

PVD
NOIR MAT

Schéma Technique

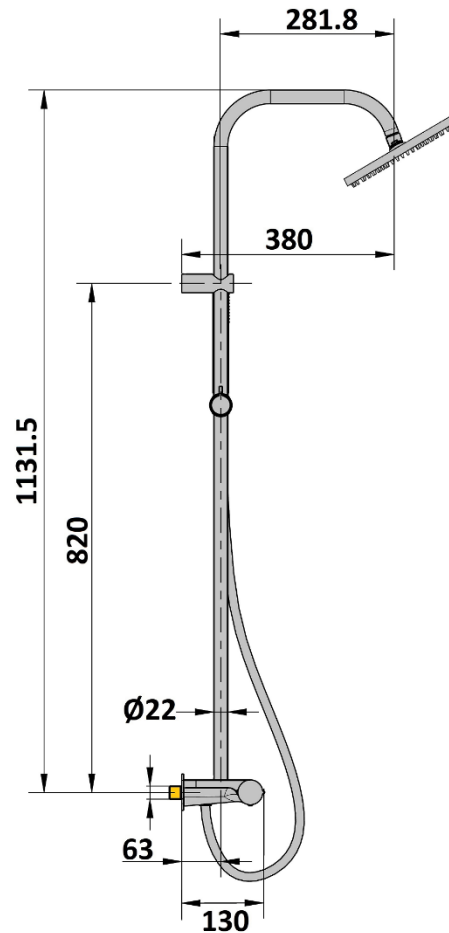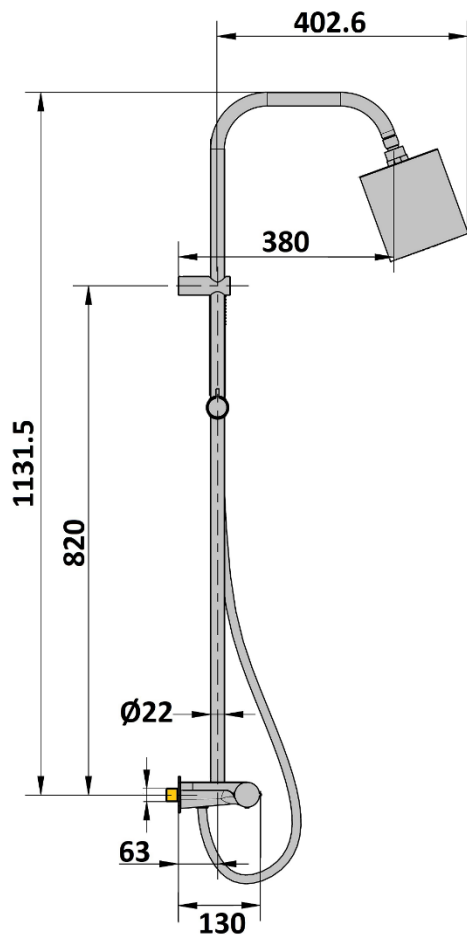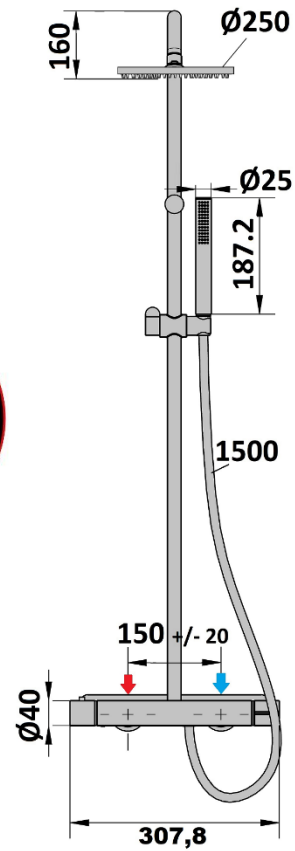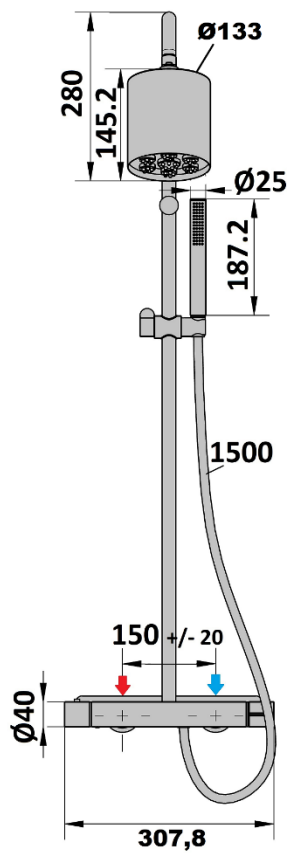

Vue Eclatée

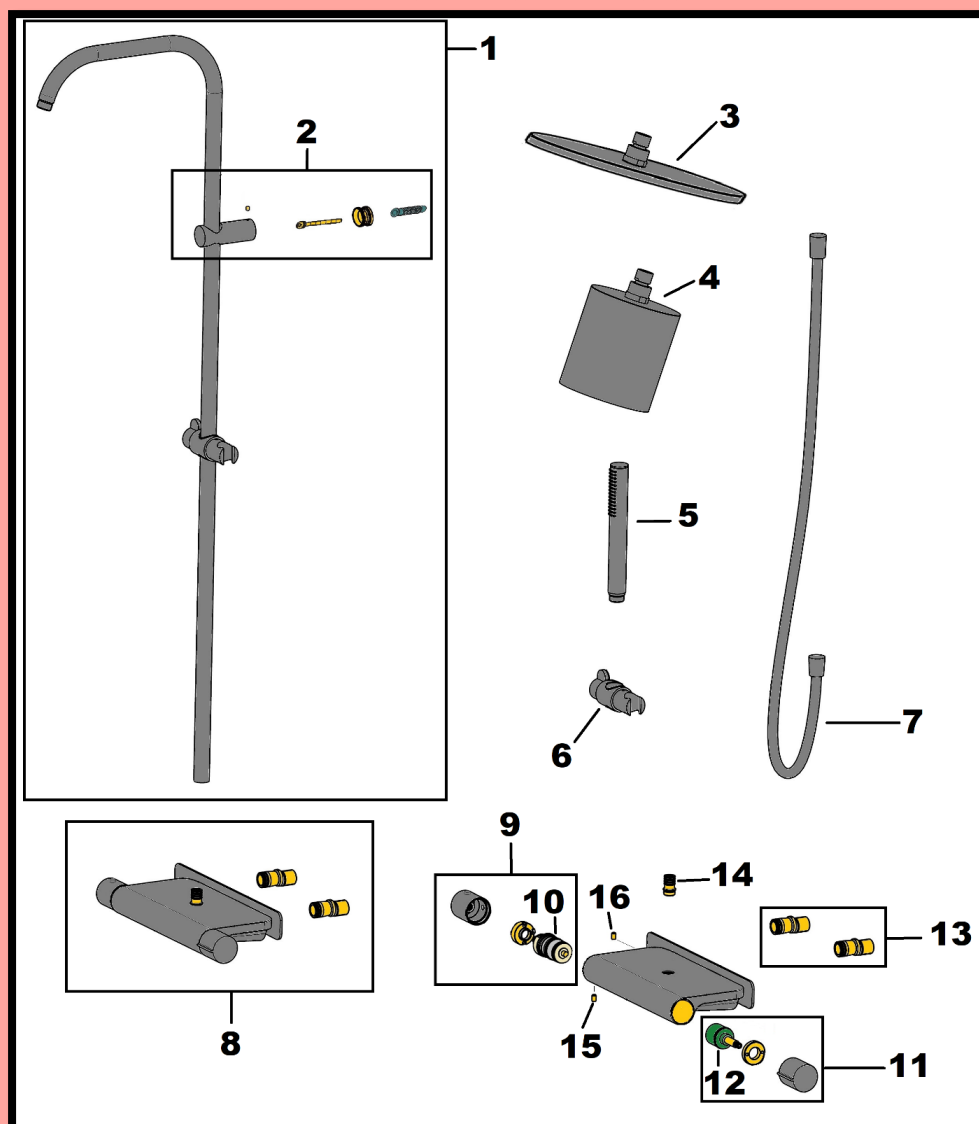

N°	Intitulé	Référence
1	-Barre de douche complète finition chrome -Barre de douche complète finition PVD noir mat brossé	78121A 78121PZ
2	-Fixation murale complète finition chrome -Fixation murale complète finition PVD noir mat brossé	SUP MUR 78121A SUP MUR 78121PZ
3	-Pomme de tête Ø250mm finition chrome -Pomme de tête Ø250mm finition PVD noir mat brossé	ROCR250 ROPZ252
4	Pomme de tête Ø133 finition chrome Pomme de tête Ø133 finition PVD noir mat brossé	ROCR130 ROPZ130
5	Douchette à main finition chrome Douchette à main finition PVD noir mat brossé	887A 887PZ
6	Coulisseau finition chrome Coulisseau finition PVD noir mat brossé	COUL 78121A COUL 78121PZ
7	Flexible 1,50m finition chrome Flexible 1,50m finition PVD noir mat brossé	11567A 11567NOIR
8	Mitigeur complet finition chrome Mitigeur complet finition PVD noir mat brossé	MIT28THA MIT28THPZ
9	Manette + cartouche thermostatique finition chrome Manette + cartouche thermostatique finition PVD noir mat brossé	MTC 28A MTC 28PZ
10	Cartouche thermostatique	2910NFC3
11	Manette + cartouche inverseur finition chrome Manette + cartouche inverseur finition PVD noir mat brossé	MDC 28A MDC 28PZ
12	Cartouche inverseur	CARTD AD690
13	Raccord excentrique	REX 28
14	Raccord à emboîtement	REMB 78121
15	Vis pointeau Ø6x8	GRANO 6x8
16	Vis pointeau Ø5x8	GRANO 5x8

Installation du produit

Etape 1

Avant de déballer le produit, vérifiez bien qu'il soit complet et compatible avec le lieu de pose, vérifiez surtout la hauteur et l'encombrement.

Hauteur conseillée pour les alimentations : entre 900 et 1100.

Entraxe du mitigeur : 150mm (avec + ou - 20mm de réglage possible avec les raccords excentrique)

Alimentation eau chaude : à gauche

Alimentation eau froide : à droite

Ø des alimentations conseillées : 16


Filetage des alimentations (en amont du produit) : Femelle 1/2



Etape 2

Vidangez l'installation eau chaude et eau froide.

Indispensable pour la garantie du produit

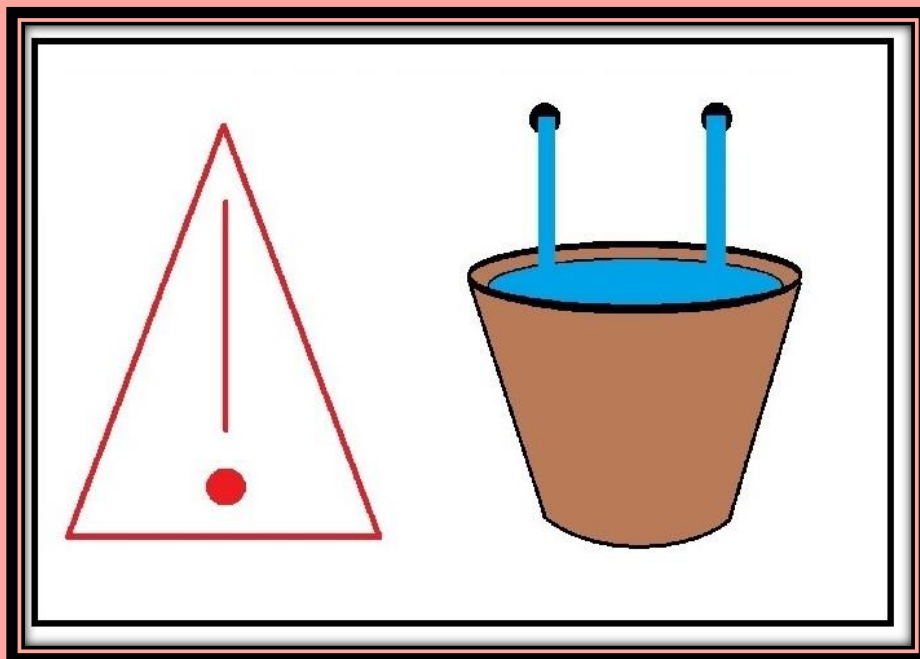


Etape 3

Une fois vos alimentations vidangées, faites votre joint autour du filetage mâle $\frac{1}{2}$ (utilisez du téflon ou de la filasse), vous pouvez visser ensuite les raccords excentriques, dans les alimentations en filetage femelle $\frac{1}{2}$ (utilisez une clef à molette ou une clef plate N°23, **pas de pince multiprise**). Vérifiez ensuite que l'entraxe soit parfaitement à 150mm et que les deux raccords soient bien de niveau.




Etape 4

Prendre le mitigeur, puis le pousser dans les raccords d'emboitement, le mitigeur doit plaquer parfaitement au mur, ensuite serrer les deux vis pointeau qui sont dessous, pour bloquer le mitigeur.

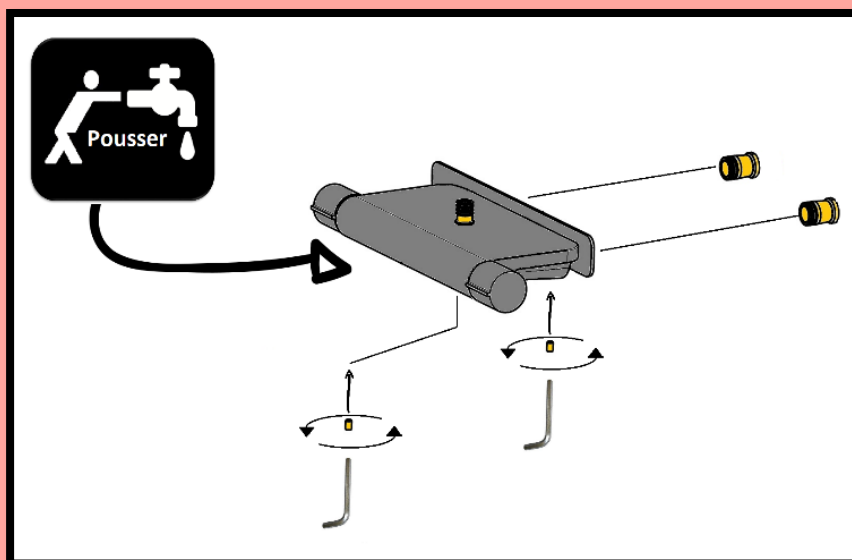


Etape 5

Mettre en place le raccord de la fixation murale à 820mm (à l'axe du mitigeur), percer puis serrer le raccord.

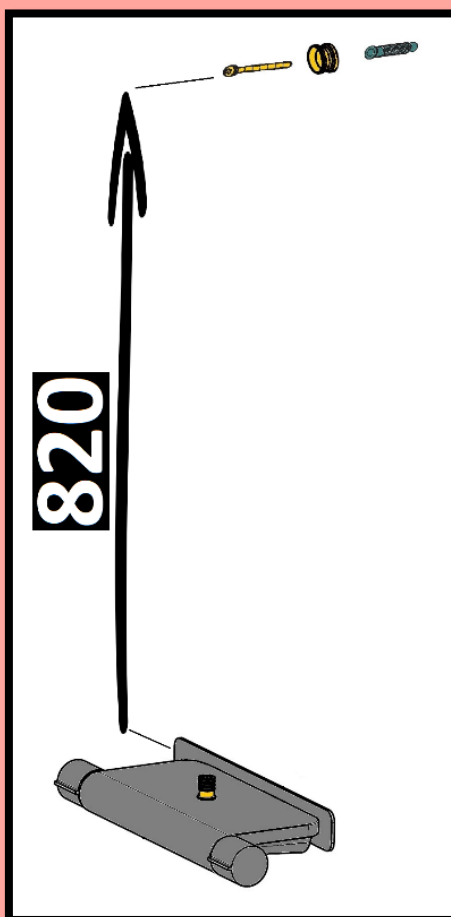


Etape 6

Insérer le coulisseau sur le tube.

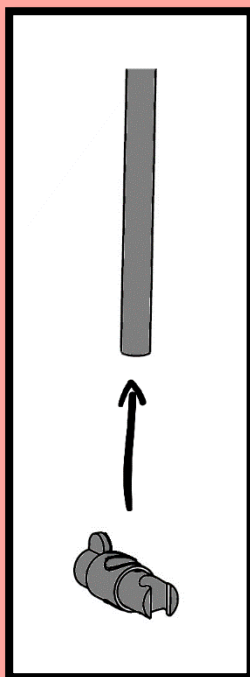


Etape 7

Emboîter le tube sur le mitigeur et la fixation murale sur le raccord, ensuite visser la vis pointeau de la fixation.

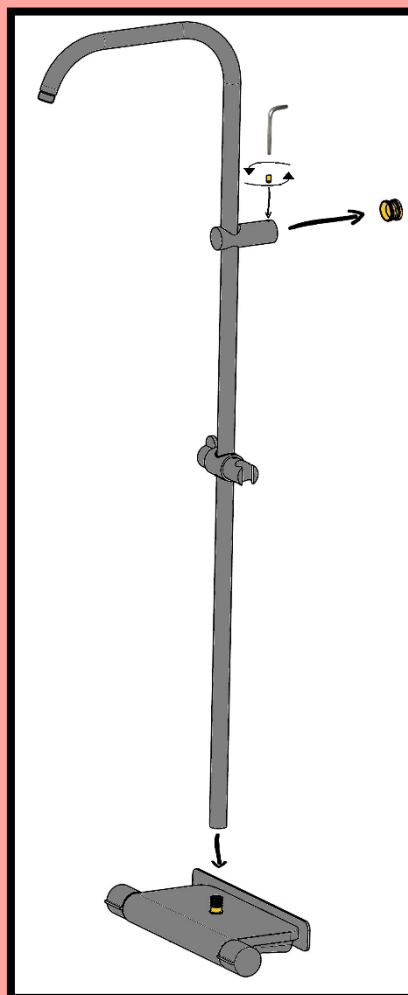

Etape 8




Finalement visser simplement à la main la pomme de tête sur le bras, le flexible sur le mitigeur et sur la douchette à main.

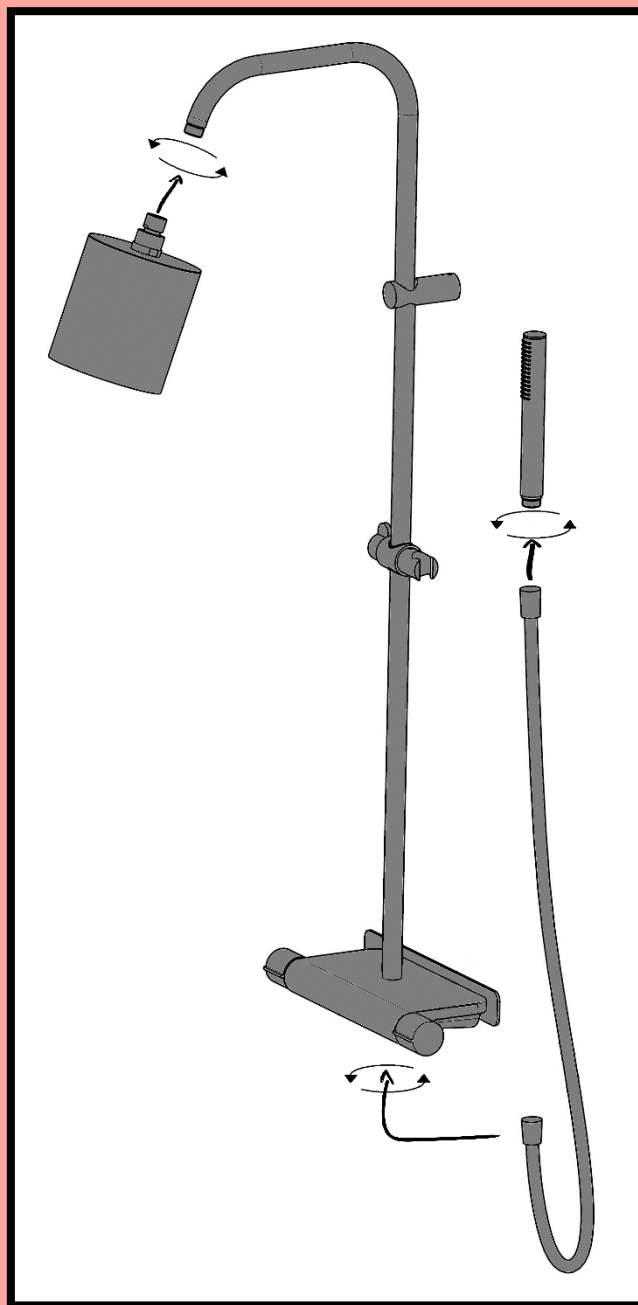

FIN DE L'INSTALLATION

(Passer aux tests de fonctionnement)

Tests de fonctionnement

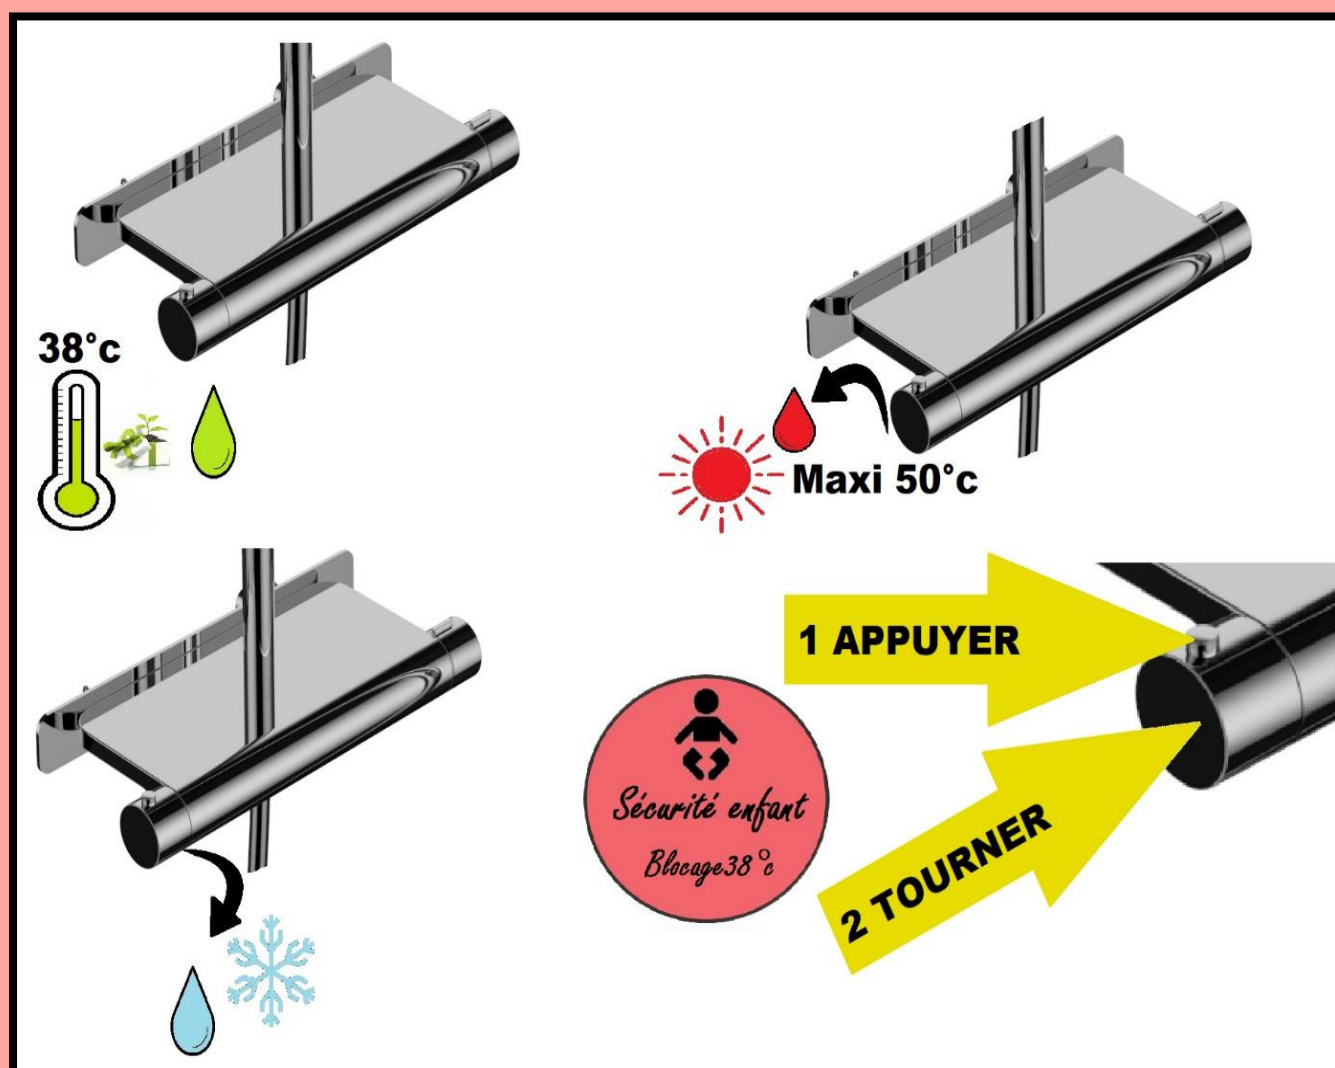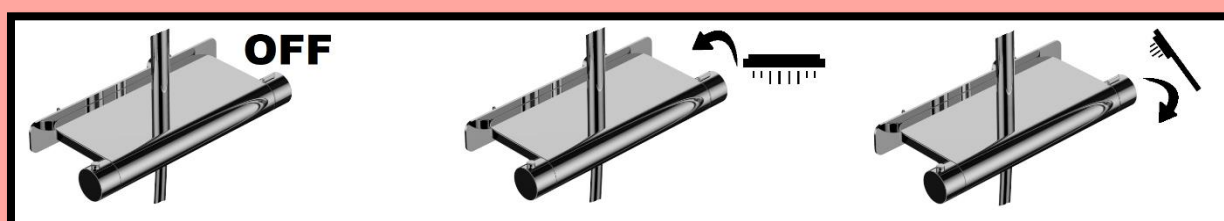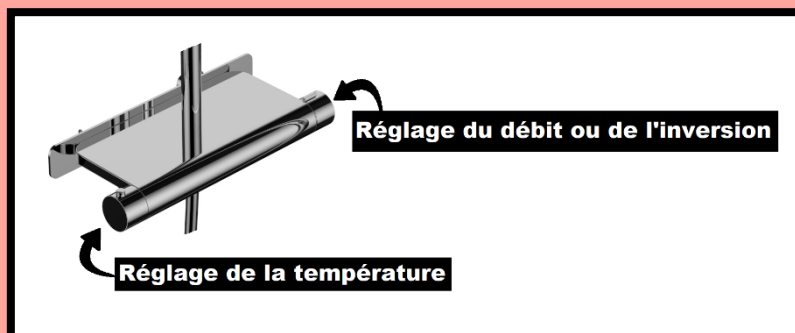

Entretien du produit

-Pour le mitigeur :



Une fois par mois, tournez la commande de température à fond sur l'eau chaude, puis revenez en position à 38°, allez ensuite à fond sur l'eau froide, puis revenez sur 38°, répétez cela encore 1 fois ou 2.

Ainsi, le thermostat ne pourra pas se bloquer avec le temps, à cause du calcaire, sa durée de vie sera nettement prolongée.

-Pour la pomme de tête et la douchette à main :

Régulièrement surveiller les picots anticalcaire, dès que vous remarquez que les jets ne sont pas bien droit ou que l'eau ne coule plus, frottez-les simplement avec le doigt, cela évitera dans le temps, que le produit ne se bouche (par le calcaire, ou résidus) et provoque par la suite un souci.

N'attendez pas que le produit soit comme ci-dessous, cela ne sera pas pris en charge par la garantie de 5 ans de ce produit.

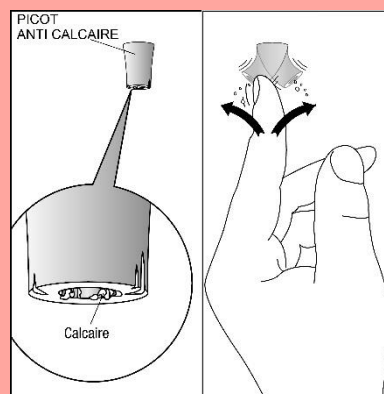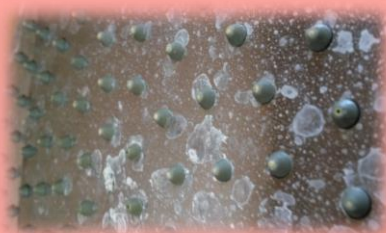

-Produits d'entretiens conseillés



Ces produits ne sont pas vendus chez nous, mais ils sont disponibles en magasins de bricolage ou droguerie.

Conseils d'utilisation des produits :



- Dans un premier temps, utiliser le **détartrant surpuissant** qui élimine les couches épaisses et anciennes de calcaire.
Mode d'emploi : Faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier la réaction du support. Pulvériser à environ 20cm de la surface. Laisser agir quelques secondes (sans excéder la minute). Nettoyer avec une éponge humide. Bien rincer.



- Pour le lustrage, nous conseillons le nettoyant **inox-chrome** qui en plus de faire briller, laissera un film protecteur sur la surface.
Mode d'emploi : Agiter avant emploi. Verser un peu de produit sur une éponge non abrasive puis nettoyer.
Après 1 à 2 min, rincer à l'eau claire. Essuyer puis lustrer par mouvements circulaires avec un chiffon doux.



Contactez nous

Merci de bien conserver ce document et de le transmettre à l'utilisateur

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.

Cordialement,

Le Service Technique, S.A.V.



Email: sav@painifrance.fr



Tel Sav : 0476675093

Tel Standard : 0476672635



Fax SAV : 0476937507

Fax pour les commandes : 0476918650



410, rue Aldo Eriani

Z.A. La Pichatière

38430 – MOIRANS