



Notice de montage

Colonne *ADDICT*

Pour les références :

ADPZGR250TH


ADCN250TH -

-ADPZ250TH






Vue éclatée

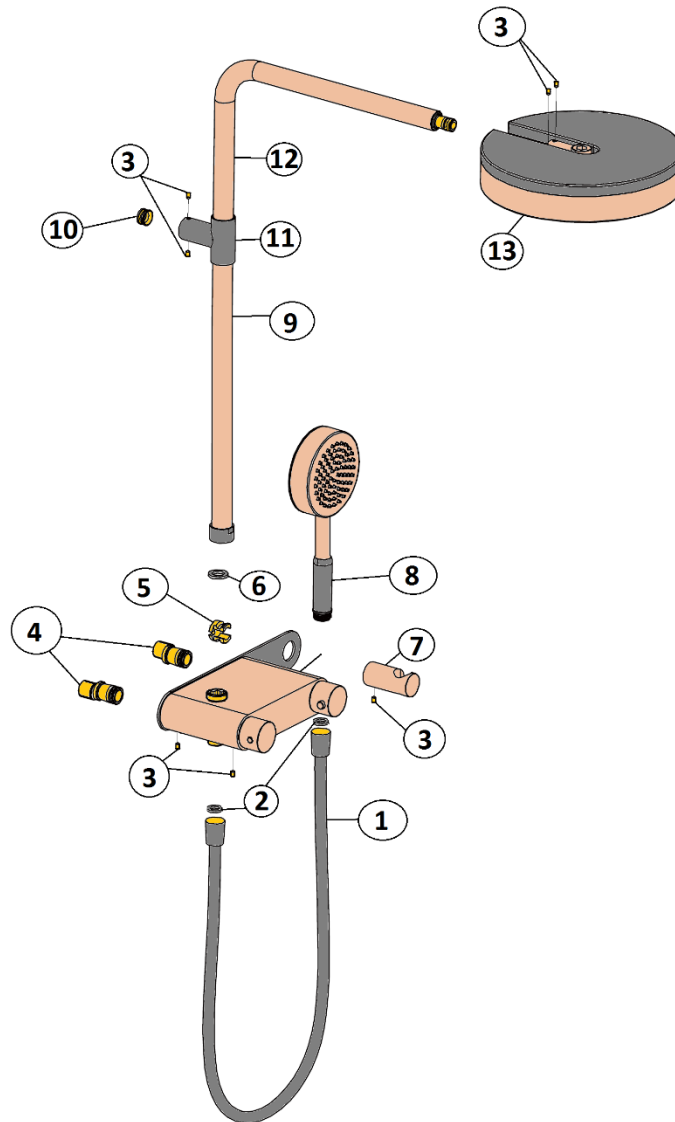

N°	Description de la pièce	Nombre de pièce livrée
1	Flexible 1,50m	1 pièce
2	Joint plat 1/2	2 pièces
3	Vis pointeau Ø5 x 4mm	7 pièces
4	Raccords excentrique	2 pièces
5	Raccord de fixation pour le support douchette	1 pièce
6	Joint plat 3/4	1 pièce
7	Support douchette	1 pièce
8	Douchette à main	1 pièce
9	Partie basse du tube	1 pièce
10	Raccord pour la fixation murale du tube	1 pièce
11	Accroche murale du tube	1 pièce
12	Partie haute du tube	1 pièce
13	Pomme de tête	1 pièce

Installation

1-Placer les raccords excentriques à un entraxe de 150 mm, bien faire son joint sur la partie fileté, puis visser au mur, en vérifiant avec un niveau que les deux raccords soient bien droits. Hauteur de pose recommandée entre 900 et 1100mm du sol fini.

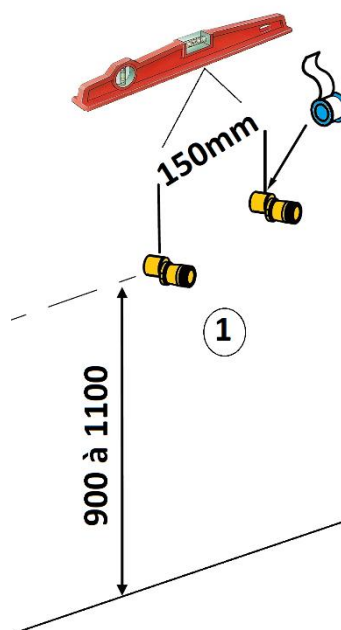


2-Vidanger l'installation



3–Emboîter désormais le mitigeur dans les deux raccords au mur, en s’assurant que le mitigeur est parfaitement à fleur du mur. Visser ensuite les deux vis pointeau sous le mitigeur, pour ainsi bloquer celui-ci.


Si jamais l’emboîtement est difficile, revérifier l’étape 1.

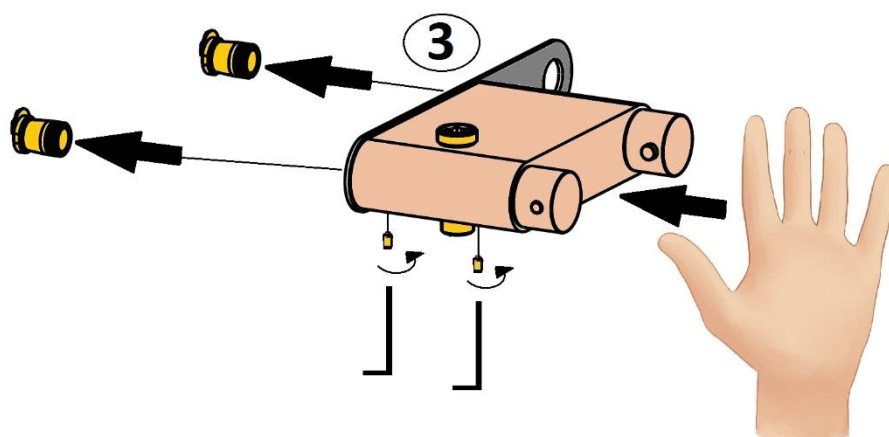


4–Fixer le raccord pour la fixation murale du tube, à 790mm à l’axe du mitigeur.

Conseil :


Mettre une protection sur le mitigeur pendant cette étape, pour ne pas l’abîmer (un éventuel outil, vis et autres éléments, pourraient tomber dessus).

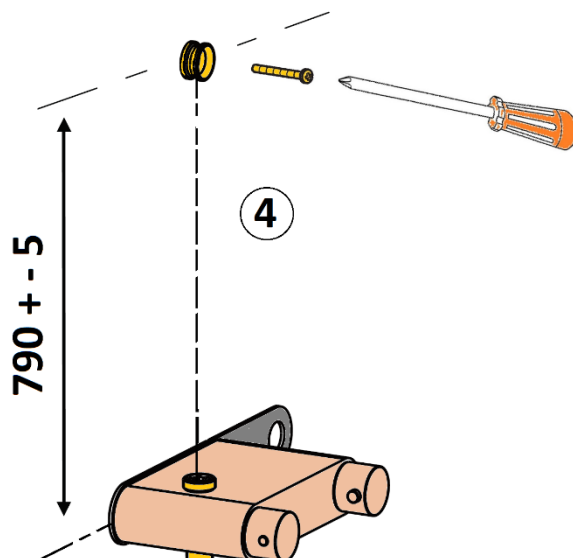


5–Positionner le joint plat (3/4) sur le filetage du mitigeur et visser l’écrou du tube. Insérer l’accroche murale dans le raccord au mur, puis visser les deux vis pointeau, pour bloquer le tout.

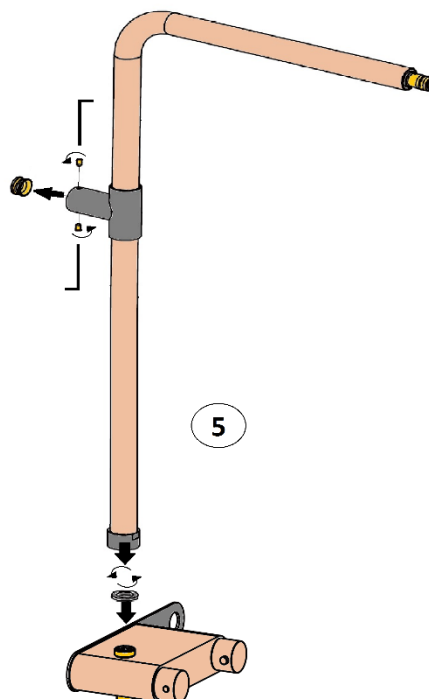


6–Mettre la pomme de tête dans le tube, puis visser les deux vis pointeau, pour la fixer.

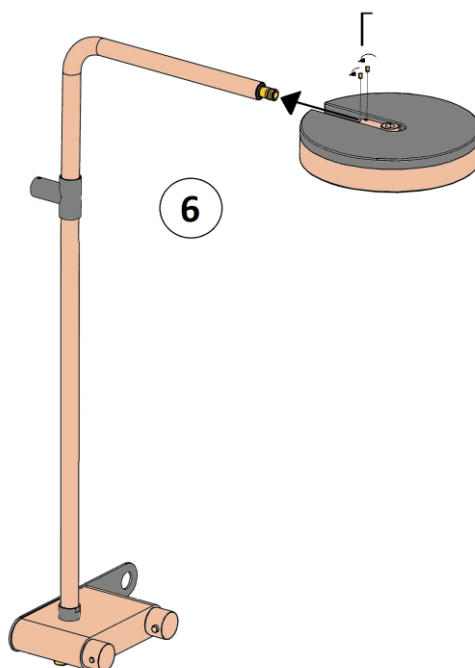

7—Passer à la fixation du raccord pour le support douchette. Positionner le raccord à son emplacement prévu, puis visser les fixations, pour fixer le tout.


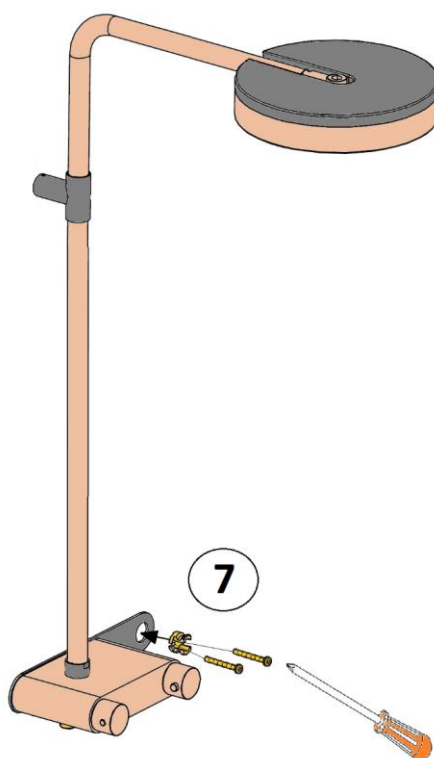


8—Placer le support douchette sur le raccord, puis visser la vis pointeau pour bloquer le support.

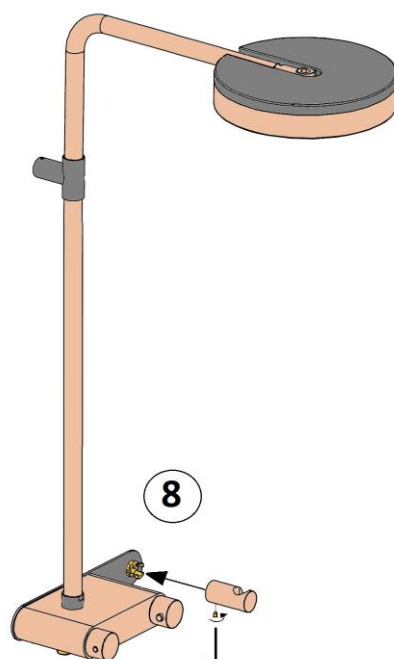


9–Finalement visser le flexible au mitigeur, puis à la douchette à main.

Finaliser la pose en vérifiant que le produit fonctionne parfaitement et qu'il n'y a pas de fuite.

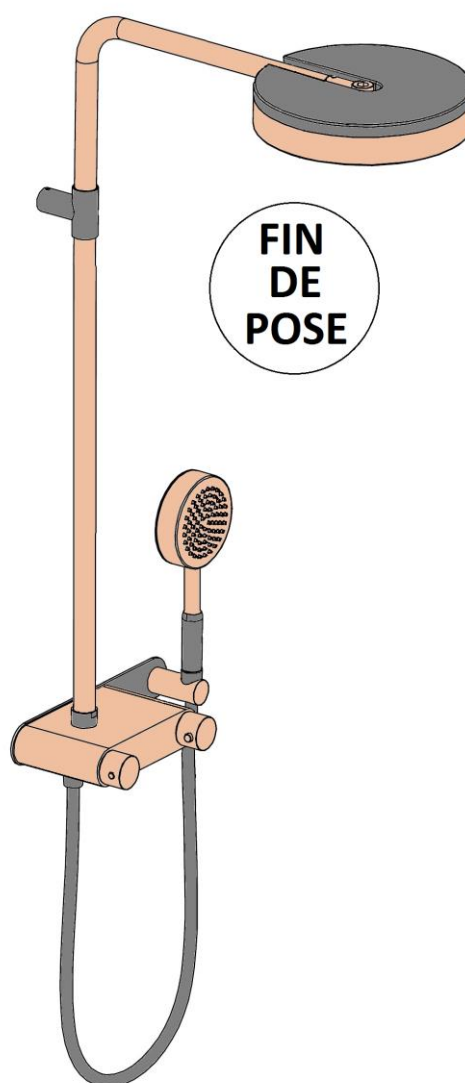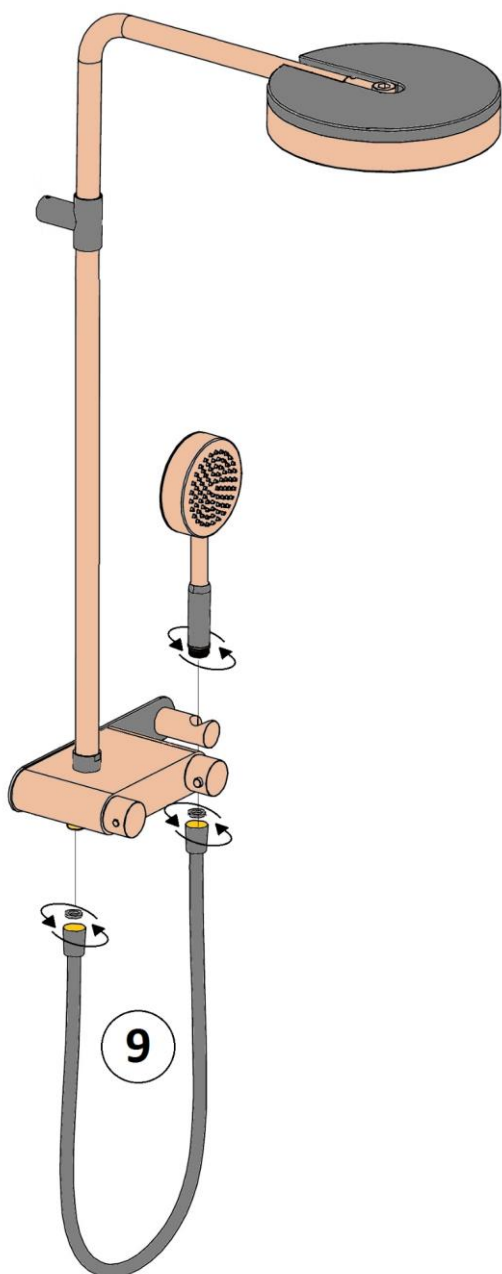


Fonctionnement

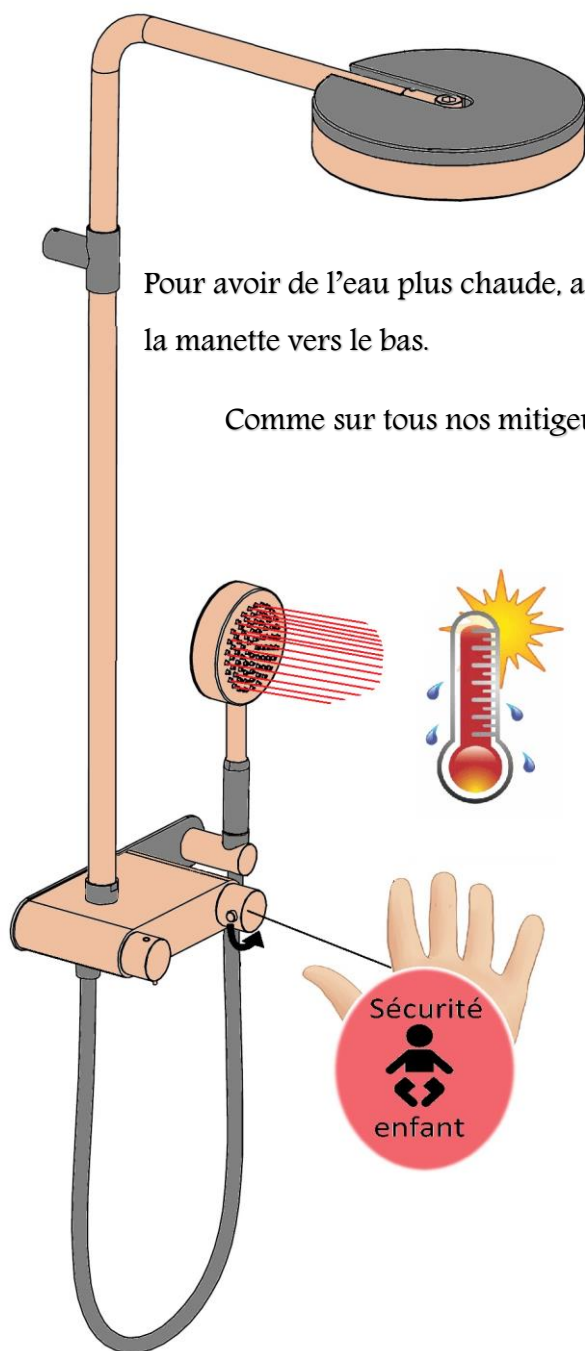

Pour avoir de l'eau plus chaude, appuyer sur le bouton poussoir du thermostat, puis tourner la manette vers le bas.

Comme sur tous nos mitigeurs **thermostatiques**, le blocage à 38° est obligatoire, il vous assure la sécurité enfant (anti-brûlure).

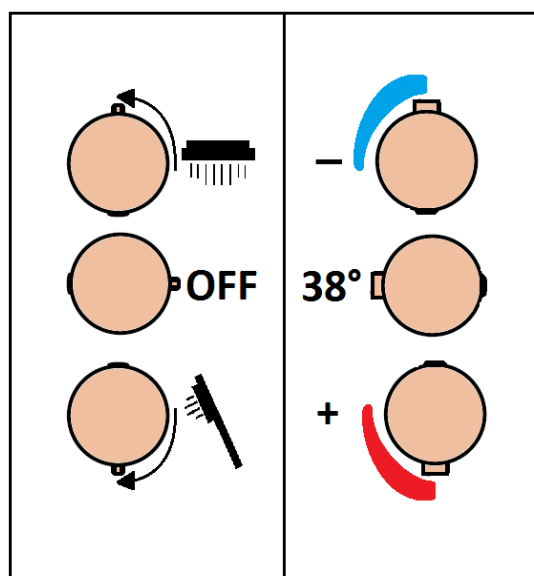

Entretien

-Pour le mitigeur :


Une fois par mois, tournez la commande de température à fond sur l'eau chaude, puis revenez en position à 38°, allez ensuite à fond sur l'eau froide, puis revenez sur 38°, répétez cela encore 1 fois ou 2.

Ainsi, le thermostat ne pourra pas se bloquer avec le temps, à cause du calcaire, sa durée de vie sera nettement prolongée.

-Pour la pomme de tête et la douchette à main :

Régulièrement surveiller les picots anticalcaire, dès que vous remarquez que les jets ne sont pas bien droit ou que l'eau ne coule plus, frottez-les simplement avec le doigt, cela évitera dans le temps, que le produit ne se bouche (par le calcaire, ou résidus) et provoque par la suite un souci.

N'attendez pas que le produit soit comme ci-dessous, cela ne sera pas pris en charge par la garantie de 5 ans de ce produit.

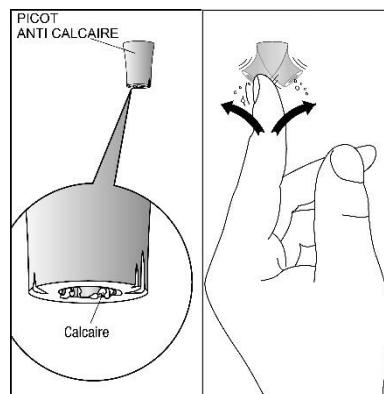

-Produits d'entretiens conseillés



Ces produits ne sont pas vendus chez nous, mais ils sont disponibles en magasins de bricolage ou droguerie.

Conseils d'utilisation des produits :



- Dans un premier temps, utiliser le **détartrant surpuissant** qui élimine les couches épaisses et anciennes de calcaire.
Mode d'emploi : Faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier la réaction du support. Pulvériser à environ 20cm de la surface. Laisser agir quelques secondes (sans excéder la minute). Nettoyer avec une éponge humide. Bien rincer.



- Pour le lustrage, nous conseillons le nettoyant **inox-chrome** qui en plus de faire briller, laissera un film protecteur sur la surface.
Mode d'emploi : Agiter avant emploi. Verser un peu de produit sur une éponge non abrasive puis nettoyer.
Après 1 à 2 min, rincer à l'eau claire. Essuyer puis lustrer par mouvements circulaires avec un chiffon doux.

Nous contacter

Merci de bien conserver ce document et de le transmettre à l'utilisateur

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.

Cordialement,

Le Service Technique, S.A.V.



Email: sav@painifrance.fr



Tel Sav : 0476675093

Tel Standard : 0476672635



Fax SAV : 0476937507

Fax pour les commandes : 0476918650



410, rue Aldo Eriani

Z.A. La Pichatière

38430 – MOIRANS